

成形機1~2台を個別に冷却

必要な機器へ
効率的なスポット冷却を行います。

コンパクトで配管レス

大規模な工場配管が不要。
設備の変化にフレキシブルに対応します。

省エネルギー設計

設定温度により冷却ファンを2段階で制御する
省エネ設計です。


専用温調液で媒体によるトラブルを解消

腐蝕(錆)・スケールを防ぐ
専用温調液「トラルファムウォーター」を使用。



【仕様】

温度制御範囲	室温+2℃
冷却能力	1kW~
最大流量	33.0 L/min (50Hz)/36.0 L/min (60Hz)
最大揚程	14.0 m (50Hz)/19.5 m (60Hz)
送媒/返媒口	ハーフユニオン φ8 mm
電源規格	200V 50Hz/60Hz 3φ
外形寸法	W370xD700xH700 mm
質量	40 kg

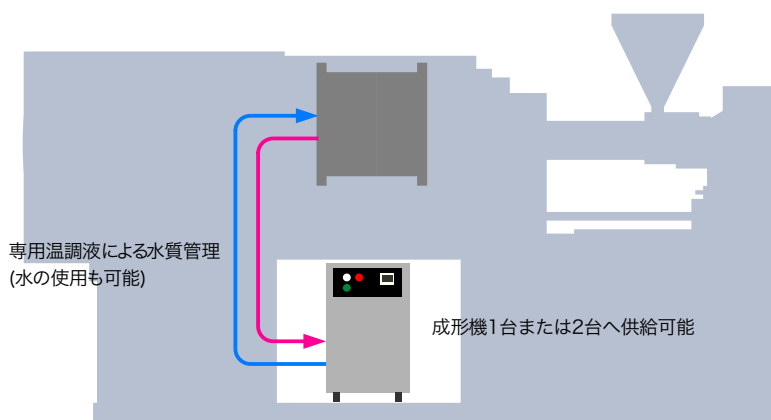

専用温調液による水質管理
(水の使用も可能)

成形機1台または2台へ供給可能



おおがかりな配管不要