

分子レベルの物質を除去

高性能逆浸透膜がスケール・スライムの原因物質を分子レベルまで完全に除去します。

多段フィルターで 確実な浄化

不純物を確実に捉える
5種類のフィルターユニットを装備。

標準日産量800L

標準的な水道水の供給で
日産800Lの純水を安定供給します。

低いランニングコスト

イオン交換膜などに比べ
格段に長寿命な逆浸透膜。
高い性能を長時間維持することができます。


省力化設計

自動逆洗機能を搭載し
逆浸透膜の交換は標準で3年に1回と
メンテナンスの手間を省きます。



【仕様】

最大純水生産量	800 L/日
純水濃度	80~99.99%
純水/供給水口	ハーフユニオン φ10 mm
濃縮水排水口	ハーフユニオン φ6 mm
消費電力	0.2 kW(稼動時)/0.075 kW(停止時)
電源規格	100V 50/60Hz
本体外形寸法	W440xD340xH600 mm
本体質量	28 kg

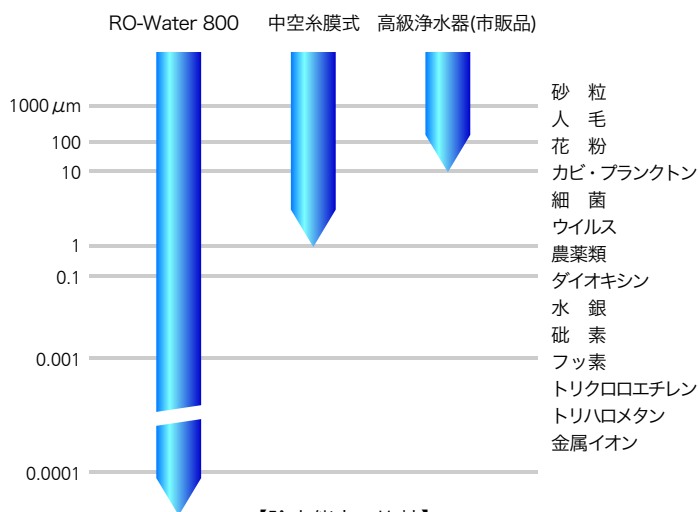

【除去能力の比較】